INFORMATIVO TÉCNICO

AJUSTE DE MONTAGEM DO PROLONGADOR PARA TOMADAS DE FORÇA

CÂMBIO ZF-9S-1110 TO

Engenharia de produto
Informativo técnico nº 027/13
Data de emissão: 18/01/2013

Distribuição:
(•) Interna
(•) Externa

AJUSTE DE MONTAGEM DO PROLONGADOR PARA TOMADAS DE FORÇA CÂMBIO ZF-9S-1110 TO

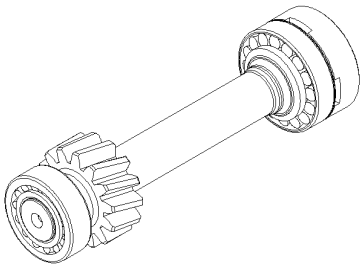

PROLONGADOR

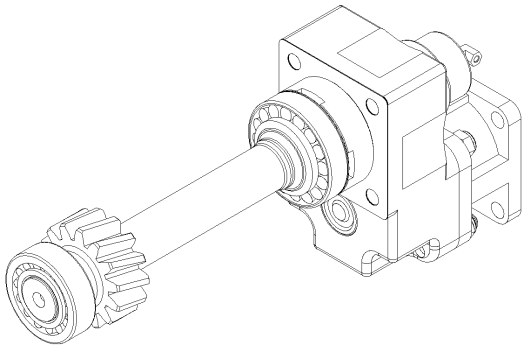

TOMADA DE FORÇA (ex.)

NOTA: Verificar também as instruções e recomendações contidas “Manual de Instalação e Operação de Tomada de Força” enviado juntamente com a Tomada de Força.

1. Efetuar a montagem do prolongador com os rolamentos na caixa de câmbio.
   Atenção: Cuidado ao manusear o Prolongador e a Tomada de Força evitando se assim pancadas que podem comprometer a vedação de face e o paralelismo para Tomada de Força.

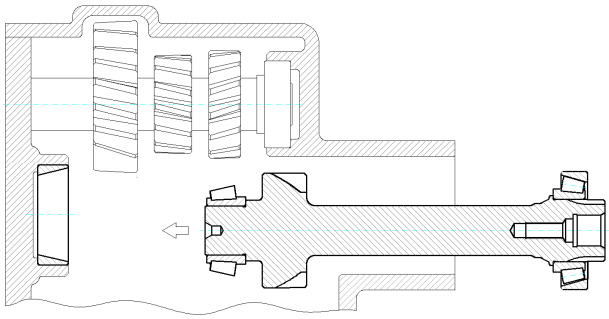

2. Posicionar a bucha distanciadora faceando-a com a capa do rolamento.

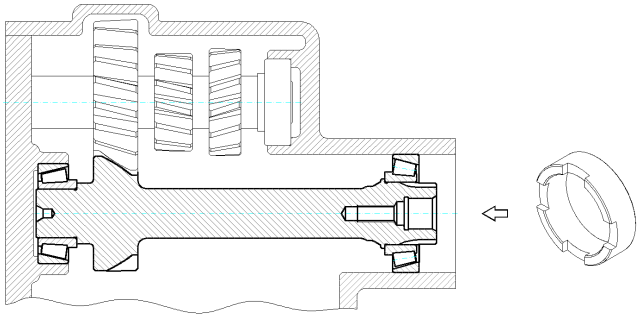

3. Aferir a dimensão encontrada após o posicionamento da bucha distanciadora; a dimensão encontrada deverá ser utilizada para montagem do jogo de anéis espaçadores.

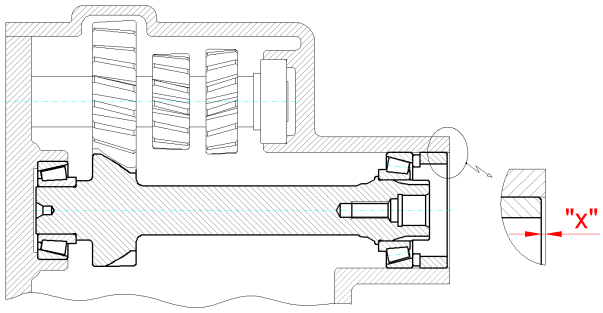

4. Utilizando o jogo de anéis espaçadores efetuar o ajuste na montagem da bucha distanciadora que deverá permanecer entre 0 e 0,05 mm (cinco centésimos de milímetro) em relação a face de montagem do câmbio.

   Atenção: Verificar na ilustração abaixo a posição correta de montagem dos anéis espaçadores.

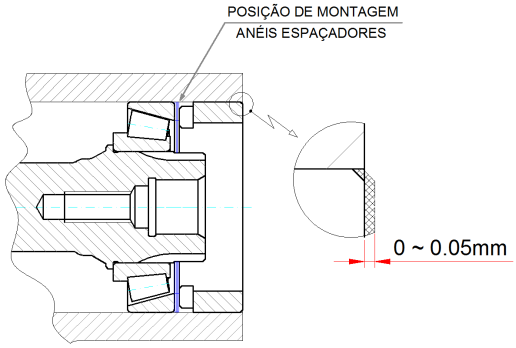

5. Efetuar a montagem dos prisioneiros e junta.

   Nota: Verificar especificações contidas no “Manual de Instalação e Operação de Tomada de Força”.

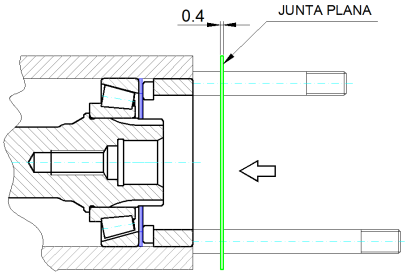

6. Efetuar a montagem da Tomada de Força.

   Nota: Verificar especificações contidas no “Manual de Instalação e Operação de Tomada de Força”.